

LFB LED R65 Rundumleuchten Fresnel Optik "Anschlussanleitung"

LFB020
Magnetfuß

LFB030
DIN

LFB040
Flexi-DIN

LFB050
3 Punkt

LFB060
1 Punkt

Kabel

Rot – Plus
Schwarz – Masse
Blau – Leuchtmusterwechsel
Gelb - Synchronisation

Synchronisierung Blitz

Stellen Sie Ihre Rundumleuchten auf die gleichen Blitz-Muster ein und verbinden Sie die gelben Drähte. (nur bei LFB050 & LFB060)

Blitz Muster

4 ECE R65 genehmigte Blitz Muster


- Doppel Blitz (Standard)
- Single Blitz
- Triple Blitz
- Quad Blitz

Um die Blitz-Muster zu ändern vorübergehend das blaue Kabel mit der Masse verbinden (LFB050 & LFB060) oder drücken Sie die rote Taste auf dem Zigarettenstecker (LFB020)

(nur bei LFB020, LFB050 & LFB060)

Anbringungs Position

Die Rundumleuchte ist auf dem Fahrzeugdach parallel zum Boden zu montieren oder anzubringen!

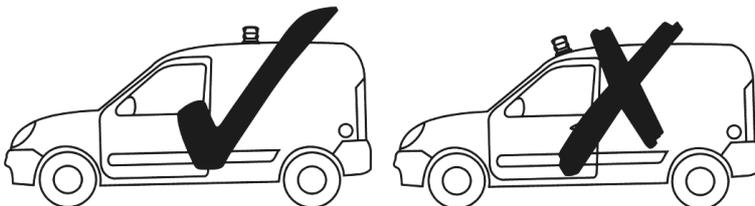

Magnetfuß: Fahrzeugdach muss Staub und Partikel frei sein – Maximale Sicherheitsgeschwindigkeit - 113km/h

Lochmuster (LFB050 3 Punkt)

Ø 8MM Bohrung ERFORDERLICH zur Kabeleinführung – 3xM6 Bohrlöcher

