


T4A Schalteinheit

LED-MARTIN®

Programmier- und Anschlussanleitung


Anschluss



ROT	— 10-30VDC+
SCHWARZ	— - Masse
BLAU	— Taste 1 - MAX 4A
ROT	— Taste 2 - MAX 4A
GRÜN	— Taste 3 - MAX 4A
WEISS	— Taste 4 - MAX 4A


Schalter- | Tasterfunktion

Die Tasten 1 bis 4 können entweder als Schalter oder als Taster programmiert werden. Dafür schalten Sie das Bedienteil mit dem ON/OFF Knopf ein. Nun drücken Sie die gewünschte Taste zusammen mit dem ON/OFF Knopf. Ein Klicken ist zu hören und ein Blinken zu sehen. Nun hat die Funktionsweise des Knopfes gewechselt.

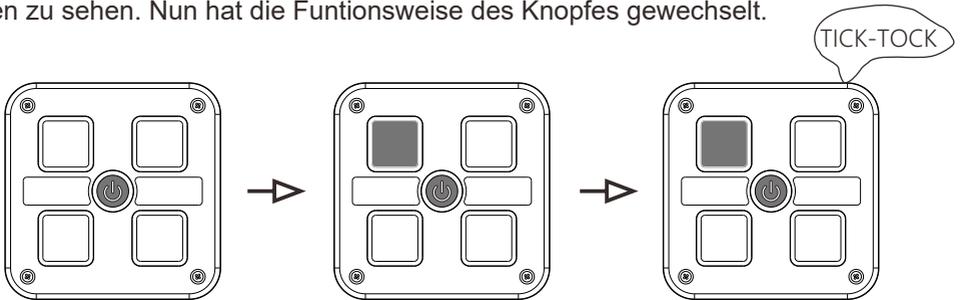

Installation

3M VHB Montage



Klebehalterung (optional lieferbar)

