

LED-MARTIN®



LED-MARTIN GmbH
Bahnhofstraße 13
54687 Arzfeld
www.led-martin.de

HT270 Blitzmodul

Eigenschaften

- Extra breite Abstrahlung zum Ersatz von Rundumkennleuchten.
150° mit einem Blitzmodul
270° mit zwei Blitzmodulen für Front- oder Heckbereich
360° mit vier Blitzmodulen
- Keine Verschattung der Warnwirkung auf Grund flexibler Anbringung.
- 9 Hochleistungs LEDs für maximale Sichtbarkeit, auch am Tag.
- Verschiedene Montagemöglichkeiten inkludiert.
- 10-33 VDC Multispannungstechnologie.
- Nachtabsenkung (50%) möglich.
- IP67 Schutzart mit integriertem Feuchtigkeitsschutz.
- Entwickelt in Kooperation mit **911 SIGNAL®**

Blitzmuster

1	Random (Default)	7	Quint (All)
2	ECE R65 Single (All)	8	Ultra (All)
3	ECE R65 double (All)	9	Single-Quad (All)
4	Single (All)	10	Single-H/L (All)
5	Double (All)	11	Steady 2 (All)
6	Quad (All)	12	Steady 4 (All)

Anschluss




ROT: Spannungsversorgung +10-33VDC
SCHWARZ: Masse (-)
Grün o. Weiß: Nachtabsenkung (+VDC)
Gelb: Synchronisierung & Blitzmusterwahl (+VDC)


Durch tasten des gelben Kabel and +VDC (rot) kann unter Spannung das **Blitzmuster** gewählt werden.

Zur **Synchronisierung** wählen Sie vorab an allen Blitzmodulen das gleiche Blitzmuster und schließen danach die gelben Kabel zusammen.


Befestigungsmöglichkeiten

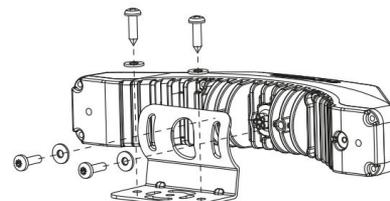


Universalhalter



Horizont. Ausrichtung des Blitzmodul möglich



Vertikale Ausrichtung ebenfalls möglich



Optionale Montagemöglichkeit per L-Halter